









Náhled	Výrobek	Kód	Skla-dem	Cena	Základní charakteristika	
Platnost od 1. 11. 2007						
Závěsné plynové kotle FERROLI konvenční						
Kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TUV v externím nepřímoohřívavém zásobníku						
	Domitop HC 24 E 9 - 24 kW (komín) Doprodej	1BALE15A	A	17 790 Kč	Pouze pro ÚT, možný ohřev TUV v externím zásobníku (Ferrolì STORE 140l), PID modulace, autodiagnostika, expanzomat, čerpadlo ÚT, ochranné funkce, analogové ovládání, IPX4D	
	Domitop HF 24 E 9 - 24 kW (turbo) Doprodej	1BALE13A	A	21 590 Kč		
	DIVAtop HC 24 7 - 24 kW (komín) Novinka!	0ACL4IAA	N	19 590 Kč		
	DIVAtop HF 24 7 - 24 kW (turbo) Novinka!	0ACO4IAA	N	22 090 Kč		
	DIVAtop HC 32 9 - 32 kW (komín) Novinka!	0ACL7IAA	N	21 790 Kč		
	DIVAtop HF 32 9 - 32 kW (turbo) Novinka!	0ACO7IAA	N	24 590 Kč		
montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď DIT 016040X0 N 290 Kč						
Stacionární nepřímoohřívavý zásobník pro kotle DIVAtop a ECONCEPT						
	STORE 140 nepřímoohřívavý zásobník 140 ltr	0Y105BXA	N	20 490 Kč	Tank 140 l, vysoce rezistentní jakostní kryolitový smalt, výkon 30kW, ohřev TUV 10-60°C/15 min, produkce 1000 l/hod, Pmax 9 bar. Uzávěry a propojení, výstup na cirkulaci, expanzomat, pojistovací ventil, teploměr. *Pozn.: Nutno kombinovat se sadou 042004X0	
	připojovací sada ke kotli DIVAtop	072000X0	N	3 690 Kč		
	připojovací sada ke kotli ECONCEPT 15-35A*	072001X0	N	1 190 Kč		
Kombinované konvenční kotle s průtokovým ohřevem TUV v patentovaném bitermickém výměníku						
	Domicompact C 24 9 - 24 kW (komín)	0A9C4BAA	A	18 690 Kč	Pro ÚT a TUV, OpenTherm, PID modulace výkonu, Eco/Comfort režim TUV, autodiagnostika, mikroprocesor, expanzomat, čerpadlo ÚT, ochranné funkce, analogové ovládání, možnost outdoor instalace -5°/-15°C, IPX5D	
	Domicompact F 24 9 - 24 kW (turbo)	0A9F4BAA	A	22 890 Kč		
	montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď D	1KWMA79K	N	290 Kč		
	DIVAtop C 24 7 - 24 kW (komín) Novinka!	0ACC4IAA	N	24 590 Kč	Pro ÚT a TUV, OpenTherm, PID modulace, ekvitermní regulace, autodiagnostika, ochranné funkce, podsvícený "blue" display, "easy-to-use" digitální ovládání, Eco/Comfort režim TUV, expanzomat, čerpadlo ÚT, bypass, možnost outdoor instalace -5°C / -15°C. Energetická tř. *** 92/42EEC, účinnost 93%, emise NOX tř.3, IPX5D	
	DIVAtop F 24 7 - 24 kW (turbo) Novinka!	0ACF4IAA	N	26 190 Kč		
	montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď DIT	016040X0	N	290 Kč		
	New Elite C 24 E 9 - 24 kW (komín)	0A6C4IAA	N	29 590 Kč	TOP řada Ferrolì. Pro ÚT a TUV v bitermickém výměníku, mikroakumulační 3l zásobník, OpenTherm, PID modulace výkonu, ekvitermní regulace, Eco/Comfort režim TUV, mikroprocesor, autodiagnostika, expanzomat, čerpadlo ÚT, ochranné funkce, podsvícený LCD displej, IPX5D	
	New Elite F 24 E 9 - 24 kW (turbo)	0A6F4IAA	N	34 490 Kč		
	montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď NE	016018X0	N	290 Kč		
	Kombinované kotle se zabudovaným zásobníkem TUV					
		Elite Stratos C 24 9 - 24 kW (komín)	0B9U4IAA	N	33 990 Kč	
		Elite Stratos F 24 9 - 24 kW (turbo)	0B9X4WAA	N	36 590 Kč	
montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď ES		016021X0	N	290 Kč		
New Elite 60 C 24 9 - 24 kW (komín)		0B6U4IAA	A	35 790 Kč	TOP řada Ferrolì. Pro ÚT a ohřev TUV v zabudovaném nerezovém dynamickém 25 l (ES) nebo akumulčním 60 l (NE60) zásobníku, plynulá PID modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoby pro ÚT i TUV, oběhové čerpadlo ÚT + nabíjecí čerpadlo TUV, bypass, možnost připojení cirkulace, protimrazová a antilegionela ochrana, podsvícený LCD display, ekvitermní regulace, připojovací souprava, OpenTherm, IPX5D	
New Elite 60 F 24 9 - 24 kW (turbo)		0B6U6IAA	A	38 590 Kč		
New Elite 60 C 30 13 - 30 kW (komín)		0B6X4IAA	N	38 290 Kč		
New Elite 60 F 30 13 - 30 kW (turbo)	0B6X6IAA	N	41 090 Kč			
montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď NE60 016002X0 N 290 Kč						
Závěsné plynové kotle FERROLI kondenzační						
Kotle pouze pro topení, možnost ohřevu TUV v externím nepřímoohřívavém zásobníku, možnost regulace nízkoteplotních zón						
	Econcept 15 A 3,5 - 15 kW (turbo)	0M303IAA	A	37 390 Kč	Ekologické kondenzační kotle pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku (Ferrolì STORE 140), keramický horizontálně uložený reverzní hořák PREMIX, patentovaný 3-úrovňový tepelný výměník z Al-slitiny, autodiagnostika, ekvitermní regulace, mikroprocesor, podsvícený LCD displej, účinnost až 109 %, Energetická tř. **** 92/42EEC, plynulá PID modulace výkonu, inteligentní regulace Open Therm, programovatelné funkce, variabilní optimalizované příslušenství, hydraulické sady, kaskádová a zónová regulace (v zadní části ceníku)	
	Econcept 25 A 7,3 - 25 kW (turbo)	0M304IAA	A	39 490 Kč		
	Econcept 35 A 10,2 - 35 kW (turbo)	0M307IAA	A	41 590 Kč		
	montážní H-díl pro snadné zavěšení na zeď	046000X0	N	290 Kč		
	Econcept 50 A 14,8 - 48 kW (turbo)	0M30AIAA	A	60 290 Kč		
	Econcept 50 14,8 - 48 kW (turbo), nerezová skříň	0M3LAIAA	N	86 490 Kč		
Econcept 100 14,8 - 97 kW (turbo), nerezová skříň	0M3LClAA	A	157 590 Kč			
nerezová skříň Econcept - příslušenství kotelný	0M3000XA	N	33 990 Kč	Doplňkové příslušenství skříň 0M3000XA: Oddělovač (anuloid), kompletní bezpečnostní zařízení ISPEŠL, teploměr, manometr, ...		
samotná nerezová skříň Econcept (prázdná)	0M30C0XA	N	19 290 Kč			
Závěsné kondenzační kombinované kotle s akumulací pro ohřev TUV						
	Econcept 25 C 7,3 - 25 kW (turbo)	0M3F7IAA	A	46 390 Kč	Pro ÚT a ohřev TUV v deskovém výměníku s mikroakumulací v minizásobníku 4 l, hořák Premix, Al-výměník, 2x čerpadlo ÚT i TUV, ekvitermní regulace, LCD, regulace Open Therm, příslušenství	
	Econcept 35 C 10,2 - 35 kW (turbo)	0M3F4IAA	A	49 490 Kč		
Stacionární kondenzační kombinované kotle s vestavěným zásobníkem TUV						
	Econcept Kombi 25 C 7,3 - 25 kW (turbo)	0N3X4IAA	N	60 990 Kč	Pro ÚT a ohřev TUV v zabudovaném zásobníku (140 l), 2x čerpadlo ÚT i TUV, možnost připojení cirkulace, autodiagnostika, ekvitermní zónová regulace, digitální displej, účinnost až 109 %, Open Therm	
	Econcept Kombi 35 C 10,2 - 35 kW (turbo)	0N3X7IAA	N	63 790 Kč		

Sestavy ENBRA-TOP

Závěsný kotel + nepřímohřívavý zásobník TUV + propojovací armatury



ENBRA-TOP C 100 (DOMITOP HC + VT 100 H) - komín	ETOPC100	A	28 990 Kč
ENBRA-TOP C 120 (DOMITOP HC + VT 120 H) - komín	ETOPC120	A	30 990 Kč
ENBRA-TOP C 150 (DOMITOP HC + VT 150 H) - komín	ETOPC150	A	31 990 Kč
ENBRA-TOP F 100 (DOMITOP HF + VT 100 H) - turbo	ETOPF100	A	34 550 Kč
ENBRA-TOP F 120 (DOMITOP HF + VT 120 H) - turbo	ETOPF120	A	36 550 Kč
ENBRA-TOP F 150 (DOMITOP HF + VT 150 H) - turbo	ETOPF150	A	37 550 Kč

Ohřev TUV v externím 100 l, 120 l nebo 150 l zásobníku TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádobka, cirkulační čerpadlo, trojcestný ventil, protimrazová ochrana, mechanické ovládnání

Stacionární litinové kotle FERROLI

Stacionární plynové kotle s atmosférickým hořákem



Pegasus 23 9 - 23 kW - 1st	1EAAE23A	A	21 990 Kč
Pegasus 32 13 - 32 kW - 1st	1EAAE32A	A	25 990 Kč
Pegasus 45 17 - 45 kW - 1st	1EAAE45A	A	28 290 Kč
Pegasus 56 22 - 56 kW - 1st	1EAAE56A	A	32 290 Kč
Pegasus LN 2S 67 34/67 kW - 2st	1EAAS07A	A	60 990 Kč
Pegasus LN 2S 77 44/77 kW - 2st	1EAAS08A	N	66 990 Kč
Pegasus LN 2S 87 44/87 kW - 2st	1EAAS09A	N	76 990 Kč
Pegasus LN 2S 97 54/97 kW - 2st	1EAAS10A	N	82 990 Kč
Pegasus LN 2S 119 68/119 kW - 2st	1EAAS68A	N	99 990 Kč
Pegasus LN 2S 136 68/136 kW - 2st	1EAAS69A	N	113 990 Kč
Pegasus LN 2S 153 85/153 kW - 2st	1EAAS70A	N	126 990 Kč
Pegasus LN 2S 170 85/170 kW - 2st	1EAAS71A	N	129 990 Kč
Pegasus LN 2S 187 102/187 kW - 2st	1EAAS72A	N	147 990 Kč
Pegasus LN 2S 221 119/221 kW - 2st	1EAAS74A	N	165 990 Kč
Pegasus LN 2S 255 136/255 kW - 2st	1EAAS76A	N	185 990 Kč
Pegasus LN 2S 289 153/289 kW - 2st	1EAAS78A	N	202 990 Kč

Pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Litinový výměník z jakostní tenkostěnné G20, elektronické zapalování a autocontrolling, provozní, havarijní a spalínový termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení, optimalizováno pro regulaci Siemens RVA, vysoká účinnost až 93%

Pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Litinový výměník z jakostní tenkostěnné G20, elektronické zapalování a autocontrolling, provozní, havarijní a spalínový termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení, optimalizováno pro regulaci Siemens RVA, vysoká účinnost až 93%, LOW NOX (tř. 5) nízkoeemisní 2-stupňový hořák se samostatným řízením každého stupně. Záruka na litinový výměník 5 let.



Stacionární litinové kotle pro osazení tlakovými hořáky na ELTO nebo plyn



GN 1.02 15 - 23 kW	1RGAE51A	A	15 990 Kč
GN 1.03 15 - 32 kW	1RGAE53A	A	17 990 Kč
GN 1.04 32 - 46 kW	1RGAE55A	A	23 990 Kč
GN 1.05 40 - 58 kW	1RGAE57A	A	27 990 Kč
GN 1.06 49 - 70 kW	1RGAE59A	A	29 990 Kč
GN 1.07 57 - 82 kW	1RGAE61A	A	35 990 Kč
GN 1.08 69 - 93 kW	1RGAE63A	A	39 990 Kč
GN 2.06 87 - 107 kW	1QGDX06B	N	65 990 Kč
GN 2.07 101 - 126 kW	1QGDX07B	N	72 990 Kč
GN 2.08 115 - 144 kW	1QGDX08B	N	82 990 Kč
GN 2.09 129 - 162 kW	1QGDX09B	N	89 990 Kč
GN 2.10 143 - 180 kW	1QGDX10B	N	93 990 Kč
GN 2.11 157 - 198 kW	1QGDX11B	N	100 990 Kč
GN 2.12 171 - 216 kW	1QGDX12B	N	109 990 Kč
GN 2.13 185 - 234 kW	1QGDX13B	N	118 990 Kč
GN 2.14 199 - 252 kW	1QGDX14B	N	124 990 Kč
GN 4.07 120 - 200 kW	1LGDX07C	N	119 990 Kč
GN 4.08 150 - 250 kW	1LGDX08C	N	136 990 Kč
GN 4.09 180 - 300 kW	1LGDX09C	N	156 990 Kč
GN 4.10 215 - 360 kW	1LGDX10C	N	173 990 Kč
GN 4.11 250 - 420 kW	1LGDX11C	N	197 990 Kč
GN 4.12 290 - 480 kW	1LGDX12C	N	229 990 Kč
GN 4.13 330 - 560 kW	1LGDX13C	N	252 990 Kč
GN 4.14 390 - 650 kW	1LGDX14C	N	292 990 Kč

Kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na ELTO nebo na zemní plyn či PB, pouze pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. 3-tahový litinový výměník, provozní a havarijní termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení. Možnost nízkoteplotního provozu. Optimalizováno pro regulaci Siemens RVA nebo Honeywell SMILE, vysoká účinnost až 94%. Záruka na litinový výměník 5 let. Cena bez hořáku.

Kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na ELTO nebo na zemní plyn či PB, pouze pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. 3-tahový litinový výměník, provozní a havarijní termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení. Možnost nízkoteplotního provozu. Optimalizováno pro regulaci Siemens RVA nebo Honeywell SMILE, vysoká účinnost až 94%. Těleso kotle je dodáváno smontované, balené na paletě s ochranným bedněním v plastickém pláště. Kontrolní řídicí panel a kovové opláštění kotle jsou baleny samostatně, připravené pro montáž až na místě instalace. Záruka na litinový výměník 5 let. Cena bez hořáku.



Stacionární ocelové kotle FERROLI

Stacionární ocelové kotle pro osazení tlakovými hořáky na ELTO nebo plyn



PREXTHERM RSW 92 92 kW	0Q2K2OXA	N	64 890 Kč
PREXTHERM RSW 107 107 kW	0Q2K3OXA	N	69 690 Kč
PREXTHERM RSW 152 152 kW	0Q2K6OXA	N	75 900 Kč
PREXTHERM RSW 190 190 kW	0Q2K7OXA	N	83 490 Kč
PREXTHERM RSW 240 240 kW	0Q2K8OXA	N	100 050 Kč
PREXTHERM RSW 300 300 kW	0Q2K9OXA	N	107 650 Kč
PREXTHERM RSW 350 350 kW	0Q2KA0XA	N	122 150 Kč
PREXTHERM RSW 399 399 kW	0Q2KCOXA	N	126 290 Kč
PREXTHERM RSW 469 469 kW	0Q2KD0XA	N	152 850 Kč
PREXTHERM RSW 525 525 kW	0Q2KE0XA	N	165 600 Kč
PREXTHERM RSW 600 600 kW	0Q2KG0XA	N	186 300 Kč
PREXTHERM RSW 720 720 kW	0Q2KH0XA	N	203 550 Kč
PREXTHERM RSW 820 820 kW	0Q2KI0XA	N	235 990 Kč
PREXTHERM RSW 940 940 kW	0Q2KJOXA	N	248 400 Kč
PREXTHERM RSW 1060 1060 kW	0Q2KK0XA	N	272 550 Kč
PREXTHERM RSW 1250 1250 kW	0Q2KMOXA	N	353 990 Kč
PREXTHERM RSW 1480 1480 kW	0Q2KOOXA	N	402 990 Kč
PREXTHERM RSW 1890 1890 kW	0Q2KSOXA	N	489 900 Kč
PREXTHERM RSW 2360 2360 kW	0Q2KU0XA	N	595 490 Kč
PREXTHERM RSW 3000 3000 kW	0Q2KVOXA	N	752 100 Kč
PREXTHERM RSW 3600 3600 kW	0Q2KW0XA	N	862 500 Kč

Teplovodní ocelové kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na ELTO nebo na zemní plyn či PB, pouze pro ÚT s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Třítahové provedení s reverzním hořením, velké oboustranné otevíratelné dveře kotle pro snadný servis, vysoce odolný svařovaný ocelový výměník z jakostní kotlové oceli. Provozní a havarijní termostat, svorkovnice kotle pro připojení všech externích zařízení. Optimalizováno pro regulaci Siemens RVA, vysoká účinnost až 94%. Možnost připojení kondenzačního spalínového výměníku ECOPREX pro zvýšení účinnosti až na 98%. Cena bez hořáku.

V nabídce Ferrolí Group jsou dále průmyslové horkovodní, parní kotle na všechny varianty paliv (olej, plyn, biomasa) s výkony až do 16 MW. Nabídku včetně technické podpory Vám rádi připravíme individuálně dle Vašich potřeb. Mnoho užitečných informací naleznete na www.ferrolindustrialboilers.com






Rekupační spalínové výměníky - Příslušenství kotlů PREXTHERM RSW pro kondenzační provoz				
ECOPREX 15 - Prextherm RSW 92 - 152	056706X0	N	101 890 Kč	Průtok 3,0 m ³ /h, tlaková ztráta 2,65 kPa / 0,03 bar. Komin průměr 200 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 15	39474880	N	1 150 Kč	
ECOPREX 30 - Prextherm RSW 190 - 300	056708X0	N	124 190 Kč	Průtok 4,0 m ³ /h, tlaková ztráta 2,75 kPa / 0,03 bar. Komin průměr 220 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 30	39474890	N	1 450 Kč	
ECOPREX 40 - Prextherm RSW 350 - 399	056710X0	N	176 590 Kč	Průtok 6,0 m ³ /h, tlaková ztráta 4,82 kPa / 0,05 bar. Komin průměr 220 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 40	39474890	N	1 450 Kč	
ECOPREX 60 - Prextherm RSW 469 - 600	056712X0	N	206 690 Kč	Průtok 7,0 m ³ /h, tlaková ztráta 3,74 kPa / 0,04 bar. Komin průměr 250 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 60	39474910	N	1 450 Kč	
ECOPREX 100 - Prextherm RSW 720 - 1060	056714X0	N	304 390 Kč	Průtok 10,0 m ³ /h, tlaková ztráta 7,7 kPa / 0,08 bar. Komin průměr 350 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 100	39474920	N	1 750 Kč	
ECOPREX 125 - Prextherm RSW 1250	056716X0	N	337 890 Kč	Průtok 11,0 m ³ /h, tlaková ztráta 6,75 kPa / 0,07 bar. Komin průměr 400 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 125	39474930	N	2 650 Kč	
ECOPREX 150 - Prextherm RSW 1480	056718X0	N	416 690 Kč	Průtok 12,0 m ³ /h, tlaková ztráta 7,65 kPa / 0,08 bar. Komin průměr 400 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 150	39474930	N	2 650 Kč	
ECOPREX 200 - Prextherm RSW 1890	056720X0	N	457 990 Kč	Průtok 15,0 m ³ /h, tlaková ztráta 10,97 kPa / 0,11 bar. Komin průměr 450 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 200	39474950	N	2 950 Kč	
ECOPREX 240 - Prextherm RSW 2360	056722X0	N	499 190 Kč	Průtok 16,0 m ³ /h, tlaková ztráta 12,09 kPa / 0,12 bar. Komin průměr 450 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 240	39474950	N	2 950 Kč	
ECOPREX 300 - Prextherm RSW 3000	056724X0	N	499 190 Kč	Průtok 16,0 m ³ /h, tlaková ztráta 11,68 kPa / 0,12 bar. Komin průměr 500 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 300	39474970	N	3 450 Kč	
ECOPREX 360 - Prextherm RSW 3600	056726X0	N	732 189 Kč	Průtok 20,0 m ³ /h, tlaková ztráta 7,98 kPa / 0,08 bar. Komin průměr 500 mm. Materiál nerez AISI316. Navýšení účinnosti o 4 - 8 %
propojovací sada Ecoprex 360	39474970	N	3 450 Kč	

Poznámka: Spalínové výměníky ECOPREX jsou k dispozici také z materiálu AISI304, cena je nižší o 20%.

Příslušenství plynových kotlů - Odkouření

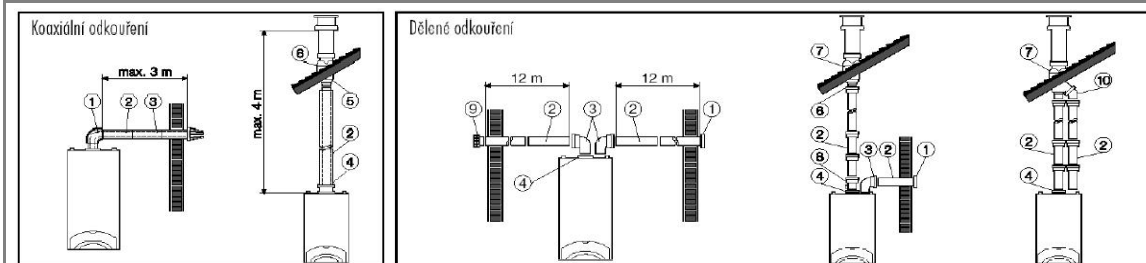

Konvenční kotle - Systém sousosého koaxiálního odkouření 60/100

Hlavice koaxiální 60/100/90° - pro vodorovný odtah	010007X0	A	799 Kč
Hlavice koaxiální 60/100 - pro svislý odtah	010006X0	A	649 Kč
Hlavice koaxiální 60/100/90° - pro vodorovný odtah	KWMA31K	A	799 Kč
Hlavice koaxiální 60/100 - pro svislý odtah	KWMA33K	A	649 Kč
Trubka koaxiální 60/100 x 1000 s výfukovým košem	KWMA56A	A	882 Kč
Trubka koaxiální 60/100 x 1000 - prodloužení	KWMA56U	A	720 Kč
Trubka koaxiální 60/100 x 500 - prodloužení	KWMA58U	A	535 Kč
Komínek koaxiální 60/100	KWMA83U	A	2 620 Kč
Průchodka šikmou střechou	KWMA82U	A	980 Kč
Průchodka vodorovnou střechou	KWMA81U	A	530 Kč
Koleno koaxiální 60/100/45° - O/M	KWMA64A	A	650 Kč
Koleno koaxiální 60/100/90° - O/M	KWMA81A	A	650 Kč
Kondenzační jímka koaxiální	KWMA17U	A	940 Kč

1-KWMA31K; 2-KWMA56U; 3-KWMA56A;
4-KWMA33K; 5-KWMA83U; 6-KWMA82U

Konvenční kotle - Systém děleného odkouření 2x 80

Hlavice pro odtah spalin	010011X0	A	580 Kč	DOMcompact, DIVAtop, Elite Stratos, New Elite 60
Hlavice jednoduchá	KWMA38U	A	225 Kč	
Trubka 80 x 500 - prodloužení	KWMA38A	A	325 Kč	
Trubka 80 x 1000 - prodloužení	KWMA83A	A	480 Kč	
Trubka 80 x 1000 - prodloužení s výfuk. košem	KWMA86A-1	A	750 Kč	
Trubka 80 x 1500 - prodloužení	KWMA84A	A	680 Kč	
Trubka 80 x 2000 - prodloužení	KWMA87A	A	840 Kč	
Trubka 80 x 2500 - prodloužení	KWMA88A	A	1 380 Kč	
Koleno 80/90° - O/M	KWMA82A	A	350 Kč	
Koleno 80/45° - O/M	KWMA65A	A	320 Kč	
Komínek 80	KWMA85U	A	2 470 Kč	
Komínek 2 x 80	KWMA84U	A	2 490 Kč	
Koš koncový 80 - výfuk, sání	KWMA86A	A	290 Kč	
Průchodka šikmou střechou	KWMA82U	A	980 Kč	
Průchodka vodorovnou střechou	KWMA81U	A	530 Kč	
T - kus koaxiální 80/90° x 250 - O/M/O	KWMA05K	A	570 Kč	
Zachycovač kondenzátu 80	KWMA55U	A	475 Kč	

1-KWMA85A; 2-KWMA38A; 3-KWMA82A;
4-KWMA38U; 6-KWMA85U; 7-KWMA82U;
9-KWMA86A; 10-KWMA84U

Systémy odkouření kondenzačních kotlů ECONCEPT					
	Hlavice koaxiální 60/100/90° - pro vodorovný odtah	KWMA68W	A	980 Kč	Econcept 15-25-35
	Hlavice koaxiální 60/100 - pro svislý odtah	KWMA71W	A	950 Kč	
	Hlavice koaxiální 80/125 - pro svislý odtah	KWMA74Y	A	830 Kč	Econcept 15-25-35-50
	Hlavice jednoduchá	KWMA38U	A	225 Kč	
	Nástavec pro měření spalin oddělený odtah 80/90°	041000X0	A	690 Kč	
	Nástavec pro měření spalin oddělený odtah 80	KWMA70W	A	650 Kč	
	Koleno koaxiální 60/100/90° - O/M	KWMA35W	A	590 Kč	Koaxiální odkouření: 1-KWMA68W; 2-KWMA57W; 3-KWMA56W; 4-KWMA71W; 5-KWMA83U; 6-KWMA82U Oddělené odkouření: 1-KWMA85A; 2-KWMA83W; 3-KWMA01W; 4-KWMA38U; 6-KWMA85U; 7-KWMA82U; 9-KWMA86A; 10-KWMA84U
	Koleno koaxiální 60/100/45° - O/M	KWMA64W	A	590 Kč	
	Trubka koaxiální 60/100 x 1000 s výfukovým košem	KWMA56W	A	749 Kč	
	Trubka koaxiální 60/100 x 1000 - prodloužení	KWMA57W	A	680 Kč	
	Průchodka šikmou střechou	KWMA82U	A	980 Kč	
	Průchodka vodorovnou střechou	KWMA81U	A	530 Kč	
	Koleno koaxiální 80/125/90° - O/M	KWMA73W	A	950 Kč	
	Koleno koaxiální 80/125/45° - O/M	KWMA72W	A	950 Kč	
	Trubka koaxiální 80/125 x 1000	KWMA59W	A	1 150 Kč	
	Koleno 80/45° - O/M	KWMA65W	A	385 Kč	
	Koleno 80/90° - O/M	KWMA01W	A	395 Kč	
	Trubka 80 x 1000 - prodloužení	KWMA83W	A	520 Kč	
	Trubka koaxiální 80/125 x 1000 s výfuk. košem	KWMA58W	A	1 500 Kč	
	Komíněk koaxiální 60/100	KWMA83U	A	2 620 Kč	
Příslušenství plynových kotlů - Regulace					
Dálkové ovládání - prostorové termostaty					
	Týdenní regulátor Romeo (kabelové propojení)	013000XA	A	2 490 Kč	Dálkové ovládání kotle s optimalizací modulace PID, samostatné programy TUV, diagnostika kotle. Pro všechny závěsné kotle Ferroli s OpenTherm komunikací.
	Týdenní regulátor Romeo (bezdrátové propojení)	PŘIPRAVUJE ME	N	5 590 Kč	
Kondenzační kotle ECONCEPT - Hydraulické vestavné sady pro TUV a nízkoteplotní okruhy					
	Set připojení zásobníku TUV - Econcept 15-25-35A	042004X0	A	3 650 Kč	Rozšíření Econcept A o možnost ohřevu TUV v externím zásobníku. Obsahuje čerpadlo, zpět.klapku, čidlo TUV, fitinky a kabeláž.
	Set připojení zásobníku TUV - Econcept 50A	042013X0	A	2 890 Kč	
	Set připojení zóny 1 - Econcept Kombi 25	042006X0	N	11 550 Kč	Základní sestava pro instalaci a řízení okruhů nízkoteplotních zón pro kotel Econcept Kombi. Použitá regulace umožňuje nezávislé ekvitermní řízení jednotlivých okruhů (max: 1x vysoko a 2x nízkoteplotní okruhy). Pokojový termostat pro zónovou regulaci není nutným (volitelné) příslušenstvím. Řídící jednotka kód 043000X0.
	Set připojení zóny 1 - Econcept Kombi 35	042009X0	N	11 550 Kč	
	Set připojení zóny 2 - Econcept Kombi 25	042008X0	N	9 250 Kč	
Set připojení zóny 2 - Econcept Kombi 35	042010X0	N	9 250 Kč		
Kondenzační kotle ECONCEPT - Ekvitermní, kaskádová a zónová regulace					
	Venkovní ekvitermní čidlo teploty	KWMA62U	A	495 Kč	Po připojení je možno aktivovat vestavěnou fci ekvitermní regulace.
	Dálkové řízení - Interface - Econcept 50-100	043002X0	N	2 250 Kč	Vzdálené řízení z nadřazených systémů, pouze Econcept 50 a 100, komunikační rozhraní OpenTherm / analogový signál 0-10V
	Kaskádový řadič AX5200SQ (max.5 kotlů+čerpadlo)	KWMH18A	A	24 990 Kč	Kaskáda až 5 kondenzačních modulů + čerpadlo, plynulá PID modulace, komunikace OpenTherm, včetně čidel
	Rozšiřující modul AX5112ZN (doplnění AX5200SQ)	Y5112ZN-TU1	A	11 350 Kč	Zónový regulátor - podřízený AX5200SQ, bez displaye, regulace 2 kompletních zón, včetně čidel (přidat lze více jednotek ZN)
	Zónový regulátor THETA	043000X0	N	15 990 Kč	Nezávislé řízení okruhů UT a TUV, pro vestavbu do E-Kombi, možno použít i pro ostatní, OpenTherm, včetně čidel a svorkovnic
	Pokojový regulátor pro zónovou regulaci s displayem	043001X0	N	5 190 Kč	Rozšiřující příslušenství THETA - zvýšení uživatelského komfortu. Není nutnou součástí systému. Denní/týdenní program okruhu UT.
	Deska elektroniky řízení zónové regulace (On/Off)	KWMA65U	N	3 100 Kč	Pro řízení On/Off až tří okruhů vytápění - pro všechny závěsné kotle
Ekvitermní a kaskádová regulace HONEYWELL pro kotle PEGASUS a GN					
	Kaskádový řadič AX5100HG (max.5 kotlů+čerpadlo)	Y5100HG-TU1	N	15 350 Kč	Kaskáda až 5 kotlových modulů+čerpadlo nebo komplet 1 zóny a TUV (postupné spínání P nom), včetně čidel
	Rozšiřující modul AX5112ZN (doplnění AX5100HG)	Y5112ZN-TU1	N	11 350 Kč	Zónový regulátor - podřízený AX5100HG, bez displaye, regulace 2 kompletních zón, včetně čidel (přidat lze více jednotek ZN)
Ekvitermní a kaskádová regulace SIEMENS pro kotle PEGASUS a GN					
	1.st. kotel, ČTO, příprava TUV, bez komunikace	RVA33.121	A	6 200 Kč	
	Směšovací TO, komunikace LPB	RVA46.531	A	7 600 Kč	
	2.st. kotel, ČTO, TUV, řízení kaskády, LPB	RVA43.222	A	8 490 Kč	
	2.st. kotel, směšovací TO, multifunkční výstup, TUV	RVA53.242	A	8 750 Kč	
	2.st. kotel, směš. TO, multifunkční výstup, TUV, LPB	RVA63.242	A	10 900 Kč	
	Směšovací TO, TUV, LPB	RVA66.540	A	9 200 Kč	
	2.st. kotel, 2 nezávislé směšovací TO, TUV, LPB	RVA63.280	A	11 400 Kč	
	Ekv. regulátor bivalentní soustavy a TO, TUV, LPB	RVA66.642	A	18 250 Kč	
	Ekv. regulátor trivalentní soustavy a TO, TUV, LPB	RVA65.643	A	19 900 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA33.121	A	260 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA46.531	A	290 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA43.222	A	300 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA53.242	A	470 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA63.242	A	500 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA66.540	A	380 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA63.280	A	580 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA66.642	A	580 Kč	
	Sada svorek k regulátoru	SVA65.643	A	580 Kč	
	Plechová montážní skříňka pro regulátor RVA	ASA-M1	A	1 830 Kč	
	Plechová montážní skříňka pro regulátory RVA	ASA-V4	A	2 130 Kč	
	Plastová krytka k regulátorům RVA - 48 x 96 mm	AVA10.200	A	40 Kč	
	Plastová krytka k regulátorům RVA - 96 x 96 mm	AVA30.200	A	48 Kč	
	Čidlo teploty prostoru	QAA50.110	A	2 015 Kč	
	Čidlo teploty prostoru - multifunkční displej	QAA70	A	3 890 Kč	
	Příložné čidlo teploty, Ni 1000	QAD21	A	570 Kč	
Venkovní čidlo teploty, NTC 575	QAC31	A	390 Kč		
Čidlo teploty do jímky, Ni 1000	QAZ21	A	360 Kč		